

Dichiarazione di Conformità

Noi, firmatari della presente, dichiariamo sotto la nostra responsabilità che la macchina



Conformity Declaration

The undersigned hereby declares, under full responsibility, that the unit

Serie	EASY A
Modello	T 400 Z6 D V2
Matricola	M-12-04993
Refrigerante	R407C kg 2 x 60
Pressione massima di esercizio (bar)	32,00
Anno di costruzione	2012

E' CONFORME

alle seguenti direttive CE, norme armonizzate e successive modifiche:

2006/42 CE "Direttiva Macchine"

EN60204-1 Relativamente all'equipaggiamento elettrico

2006/95 CE "Direttiva Bassa Tensione"

EN60439-1 Relativamente all'equipaggiamento elettrico

2004/108 CE "Compatibilità elettromagnetica"

EN61000-6 Relativamente all'equipaggiamento elettrico

Series	
Model	
Serial number	
Refrigerant	
Maximum working pressure (bar)	
Year of manufacturing	

IS IN COMPLIANCE

To the following EC directives, harmonized standards and subsequent modifications:

2006/42 CE " Machinery Directive"

EN60204-1 Related to Electrical Equipment

2006/95 CE "Low Voltage Directive"

EN60439-1 Related to Electrical Equipment

2004/108 CE "Electromagnetic Compatibility"

EN61000-6 Related to Electrical Equipment

97/23 CE "PED"

EN378 - EN14276 - EN12735 - EN13136

Organismo notificato: "ICIM S.p.A." (cod. 0425)

moduli applicati B+D

Cat. I

Cat. II

Cat. III

Cat. IV



E' stata sottoposta al test di tenuta e resistenza a pressione con

esito positivo

lato alta pressione	35,20	bar	high pressure side
lato bassa pressione	29,70	bar	low pressure side

e risponde ai requisiti di sicurezza di cui all'Allegato 1 della Direttiva.

La validità della marcatura CE è subordinata all'integrità della macchina. Ogni modifica non autorizzata fa decadere la marcatura CE se non previa nostra analisi dei rischi e relativo rilascio di nuova Dichiarazione di Conformità

Dichiara che il seguente prodotto ha superato con esito positivo i seguenti test: Collaudo funzionale, Verifica accessori, Controllo visivo

Data - Date 13/12/2012

97/23 CE "PED"

EN378 - EN14276 - EN12735 - EN13136

Notified body: "ICIM S.p.A." (code 0425)

applied modules B+D

The unit underwent a pressure and leak test with

positive result

and is in compliance with safety requirements of the Directive, Annex 1

The validity of CE marking is subordinated to the equipment integrity. Any modification, if not authorized, will cancel the use of the CE marking. This will occur in case the relevant risks have not been previously analyzed by our company, and a new Conformity Declaration has not been issued

Certify that the following product successfully passed following test: Working test, Accessory check, Visual check

Firma - Signature

Massimo Forcellini
(Amministratore Delegato - legal representative)









ELENCO COMPONENTI PRINCIPALI / MAIN PARTS LIST

Pag. 1

Matricola / Serial Nr.: M-12-04993 Macchina / Unit Code: 4760000146 - EASY A T 400 Z6 D V2

Nr. Ordine OV-12-1504 Riferimento Ord. Cliente AV/210734 31/10/12

Componente	Descrizione	Q.tà	U.M.
9010001630	COMPRESSORE SCROLL ZR310-KCE-TWD522 SCROLL COMPRESSOR ZR310-KCE-TWD522	6	NR
9030090476	VENTILATORE 400V-3-50Hz A6D800-AD01-01 400V-3-50Hz FAN A6D800-AD-01-01	6	NR
9090051150	VALVOLA TERMOSTATICA TIRE52 NW100 EXPANSION VALVE TIRE52 NW100	2	NR
9100000325	VALVOLA SOLENOIDE Ø 35 1078/11S SOLENOID VALVE Ø 35 1078/11S	2	NR
9100001011	BOBINA PER VALVOLA SOLENOIDE 1076 HM4 220 VOLT 9160/RA6 COIL FOR SOLENOID VALVE 1076HM4 220 VOLT 9160/RA6	2	NR
9100090260	TUBO FREON 4x8 1/4" SAE 1000mm FREON CONNECTION PIPE 4x8 1/4" SAE 1000mm	2	NR
9110010450	FILTRO GAS DEIDRATORE ISPEZIONABILE Ø36 4412/11 3 CARTUCCE DEHYDRATOR INSPECT GAS FILTER Ø36 4412/11 3 CARTRIDGE	2	NR
9110011200	CARTUCCIA DISIDRATANTE 4490/A DEHYDRATING CARTRIDGE 4490/A	4	NR
9110020360	INDICATORE DI LIQUIDO 3940/X02 LIQUID INDICATOR 3940/X02	2	NR
9110030150	VALVOLA SICUREZZA 1/2" 27 Bar3060/45C SAFETY VALVE 1/2" 27 Bar 3060/45C	2	NR
9110030154	VALVOLA SICUREZZA 1/2" 32 Bar3060/45C SAFETY VALVE 1/2" 32 Bar 3060/45C	2	NR
9120000800	REGOLATORE DI GIRI 20A 230V-3-50Hz FCS3202310 FAN SPEED CONTROL 20A 230V-3-50Hz FCS3202310	2	NR
9120020360	MINIPRESSOSTATO ALTA PRESSIONE MANUALE 29 Bar MANUAL MINIPRESSOSTAT HIGH PRESSURE 29 Bar	2	NR
9120080040	FLUSSOSTATO ACQUA SF-1K WATER FLOW SWITCH SF-1K	1	NR
9120170530	FLAT COLLEGAMENTO 80 CM MP2000 S90CONN002 MP2000 80 CM FLAT CABLE S90CONN002	1	NR
9120170585	SONDA NTC 6x100 l= 12 m NTC120W000 NTC PROBE 6x100 l= 12 m NTC120W000	2	NR
9120171121	SCHEDA BASE PCO1 MEDIUM PROTETTA PCO1RC020K PCO1 MEDIUM MAIN BOARD PROTECTED PCO1RC020K	1	NR
9120171190	DISPLAY GRAFICO MP.COM PGD1RC0C00 MP.COM GRAPHIC TERMINAL PGD1RC0C00	1	NR
9150315035	RACCORDO PORTAS.COMB. 1/2"x1/8"x6 FITTING COMB.SENSOR HOLDER 1/2"x1/8"x6	2	NR
9160050869	RESISTENZA OLIO 150W ZR310-ZR330 ZP295-ZP485 OIL HEATER 150W ZR310-ZR330 ZP295-ZP485	6	NR
9180100200	DEVIATORE CON "0" CENTRALE 1339/1502 SELECTOR SWITCH 3-POSITION "0" MIDDLE	1	NR

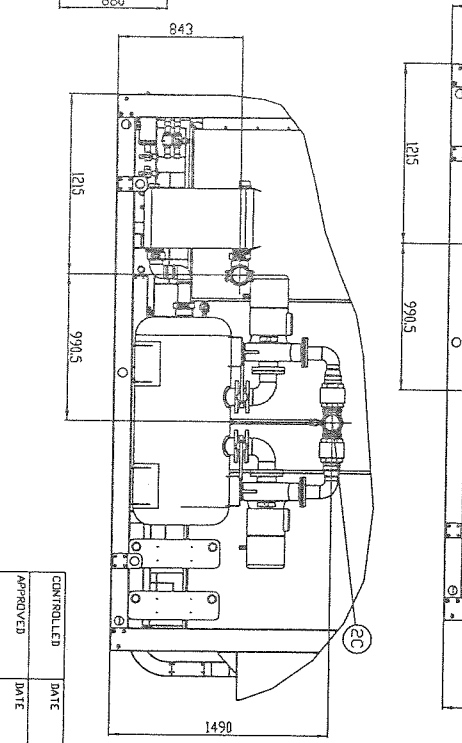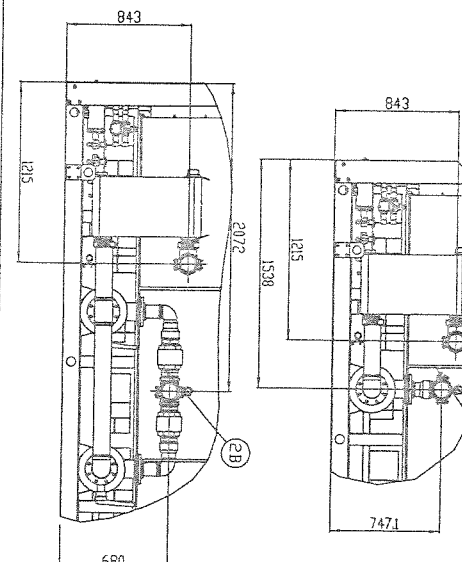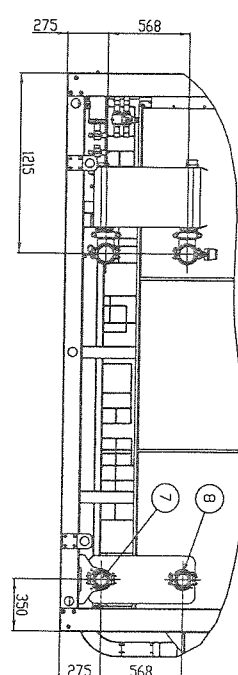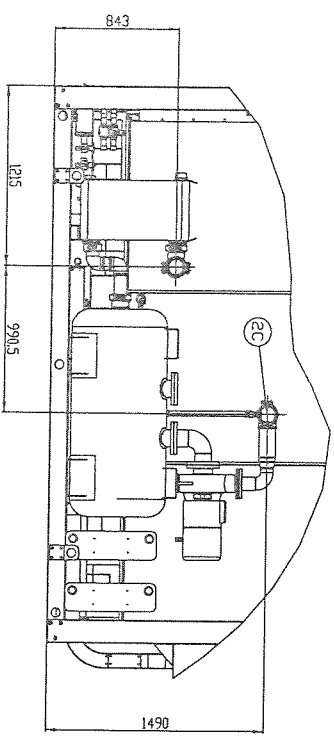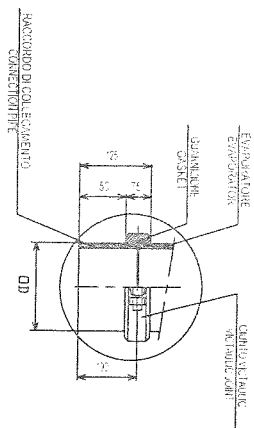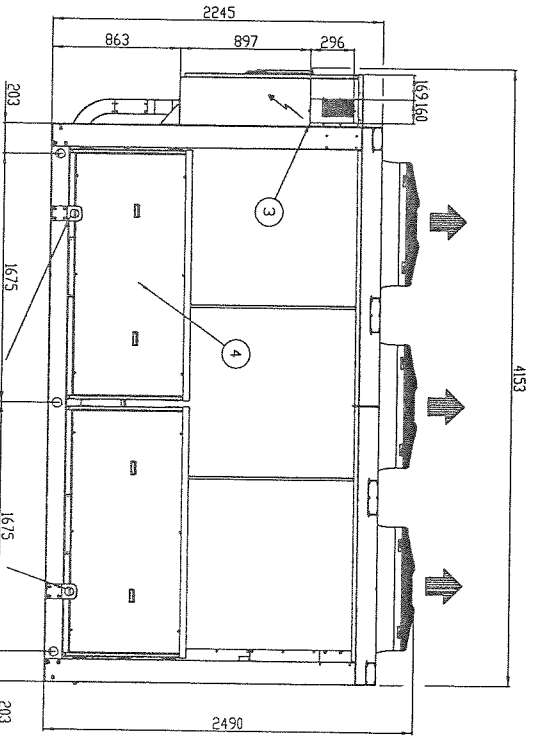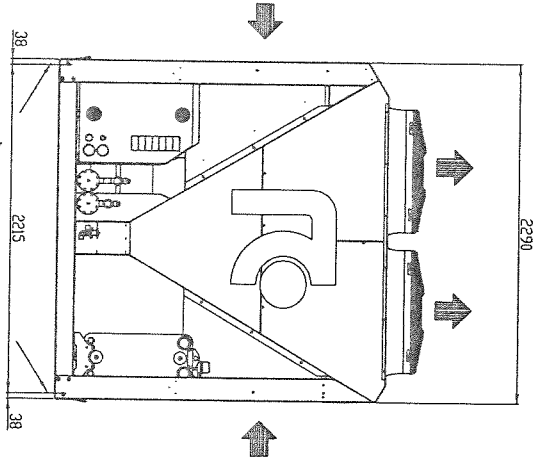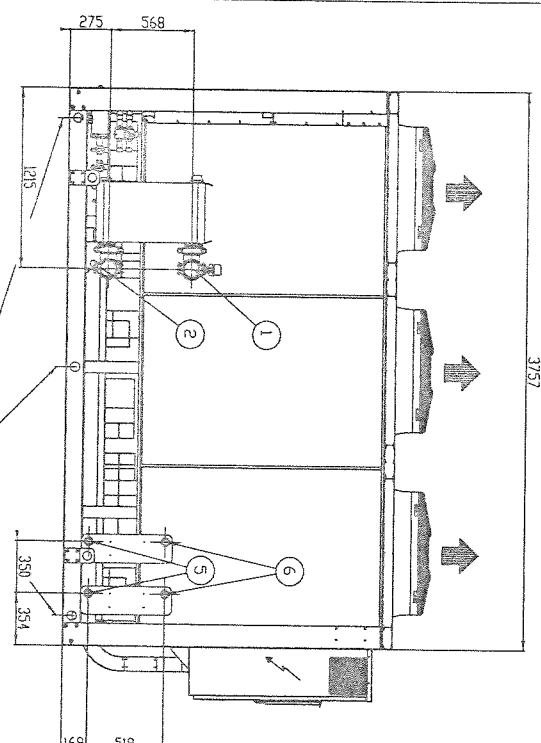

CONNESSIONI / CONNECTIONS	
8	USCITA RECUPERO CALORE 100% Ø4" VITALE Ø114.3 OD 100% (OPTIONAL)
7	INGRESSO RECUPERO CALORE 100% Ø4" VITALE Ø114.3 OD 100% (OPTIONAL)
6	USCITA RECUPERO CALORE 80% RE (OPTIONAL)
5	INGRESSO RECUPERO CALORE 80% RE (OPTIONAL)
4	CABINA INSORRIZZANTE (OPTIONAL)
3	ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELETTRICAL FEEDING
2C	USCITA ACQUA Ø4" VITALE Ø114.3 OD 100% (OPTIONAL)
2B	USCITA ACQUA Ø4" VITALE Ø114.3 OD 100% (OPTIONAL)
2A	USCITA ACQUA Ø4" VITALE Ø114.3 OD 100% (OPTIONAL)
1	INGRESSO ACQUA Ø3" VITALE Ø88.9 OD 100% (OPTIONAL)

CONTROLLED	DATE
APPROVED	DATE

REVISION	MODIFICATION
1	2
DATE	DATE
REVISION	REVISION
FILE NUMBER	FILE NUMBER
EGG	EGG
A2	A2